

## 2610AF-33 Oras Optima Servantkran

EAN: 6414150103438  
 NRF: 4200676  
[static.oras.com/2610AF-33](http://static.oras.com/2610AF-33)





Servantkran i svart matt, med pinnehendel i moderne, klassisk design.  
 En klassiker som passer inn på ethvert badrom.

Servantkranen gir 6 l/m.

Nano keramisk coating gir lekker overflate som er slitesterk, lett å rengjøre og holder seg over tid. Oras 3S installasjon og fleksible tilkoblingslanger gjør at kranen kan monteres raskt og enkelt.

Servantkran i svart matt  
 Pinnehendel  
 Vannmengde 6 l/m  
 3S Installation System  
 Nano keramisk coating

- Servant
- Ettgreps
- Benkemontert
- Svart matt
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrephendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensere
- ø 30 mm kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing, 3S installasjon
- Uten oppløftventil

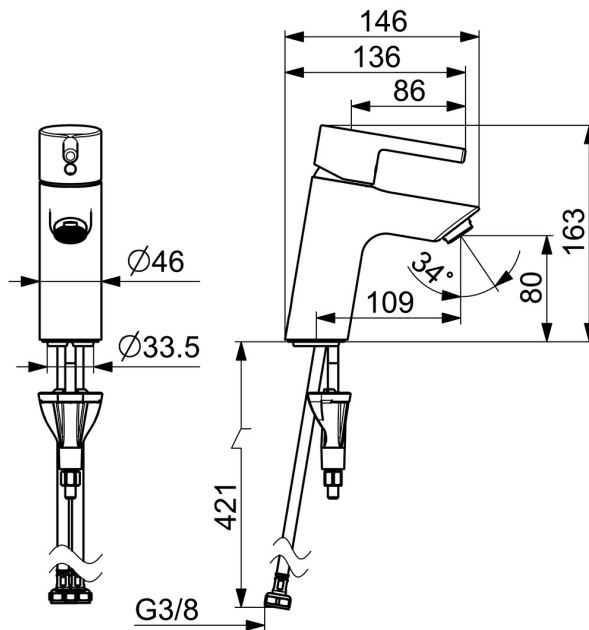

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0,11/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>195 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>109 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 817</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	<b>EUF129-23002169-TH1</b>
KIWA SE	<b>1847</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

### Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>6,35</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,30</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,60</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>7,26</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,20</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1854,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,05</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-5,16</b>

