


Lys og speil Speil med lys # LM7815

| < 600 mm > |

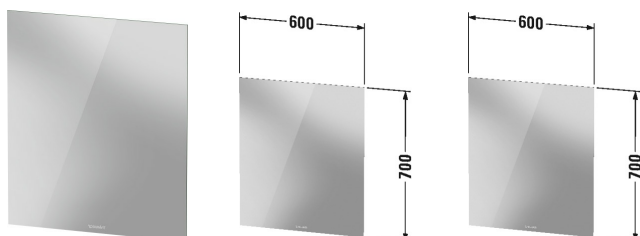

Speil med lys	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
"Bedre" - versjon, IP 44, LED indirekte belysning (4-sidet), 1 sensor-bryter nede til høyre, LED (levetid >30.000 timer), Fastmontert LED-modul, Energi klasse: F, LED Modul 4000 Kelvin lysfarge, 40 W			
Farger			
Variant	600 x 33 mm		LM7815
Infobox			
Avstand mellom sensor og motstående overflater = minimum 75 mm			

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.