


**Lys og speil Speil med lys # LM7829 D**

|&lt; 1300 mm &gt;|

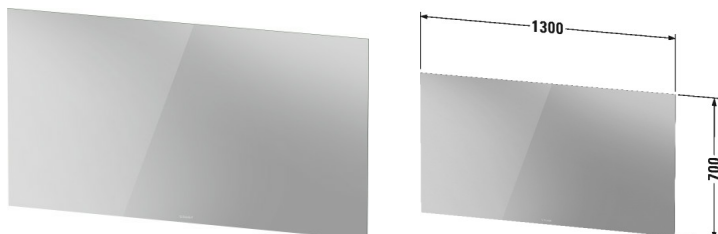

Speil med lys	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
"Best" - versjon, IP 44, LED indirekte belysning (4-sidet), Dimmefunksjon, 1 sensor-bryter nede til høyre, Antidugg system med automatisk avbrudd, LED (levetid >30.000 timer), Fastmontert LED-modul, Energi klasse: F, LED Modul 4500 Kelvin lysfarge, 61 W			
<b>Farger</b>			
<b>Variant</b>	1300 x 33 mm		LM7829 D
<b>Infobox</b>			
Avstand mellom sensor og motstående overflater = minimum 75 mm, Sensor skifter lys og varme på samme tid			

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.