



EAN: 6414150103636
 NRF: 4200679
static.oras.com/2601FH-80

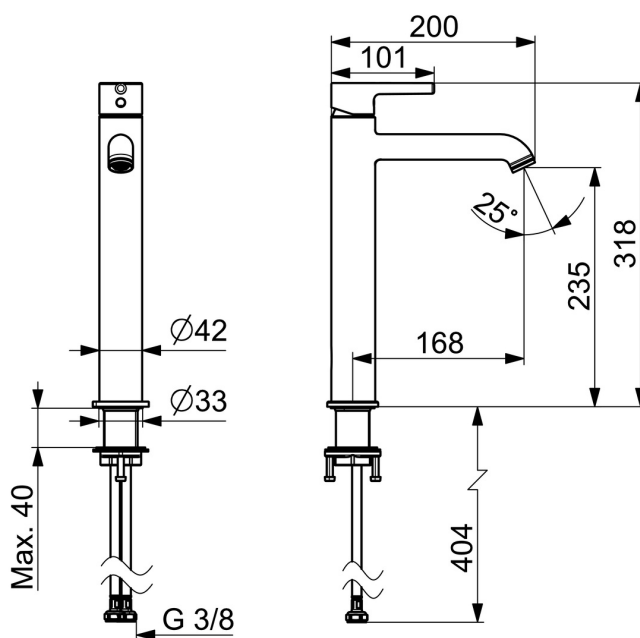

- Servant
- Ettgreps
- Benkemontert
- Børstet stål
- Fast tut
- CASCADE® - stråle, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Ø 30 mm kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil

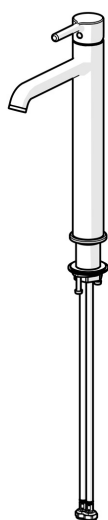

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|--|----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) | 0.11/s |
| Trykktap (0.1 l/s) | 150 kPa |

Tekniske egenskaper


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C |
| Arbeidstrykk | 50 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 168 mm |
| Tilbakeslagssikring (EN1717) | AA |
| Materiale | brass |

Bestemmelser


| | |
|-------------|---------------------|
| EN Standard | EN 817 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) |

Godkjenninger og Erklæringer

| | |
|----------------|----------------------------|
| STF Certifikat | EUFI29-23002169-TH1 |
| KIWA SE | 1847 |

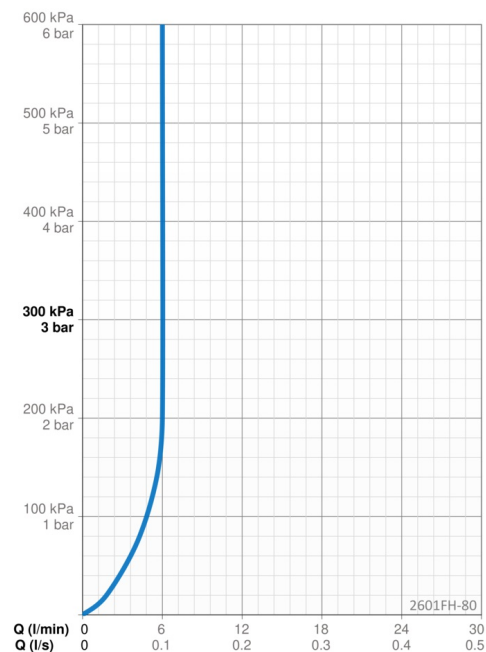

Reserve deler

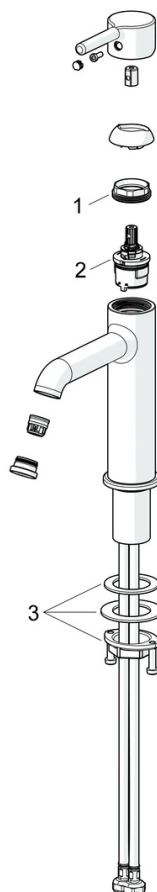

SP2606FH-CLR

| | Navn | Kode | NRF |
|----|----------------------------------|----------|---------|
| 01 | Festemutter for kassett, M34x1.5 | 1012133V | 4205463 |
| 02 | Kassett, 3.0 | 1014428V | 4205471 |
| 03 | Kranfeste komplett | 602629V | 4205226 |