


Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp



Eksempelbilde

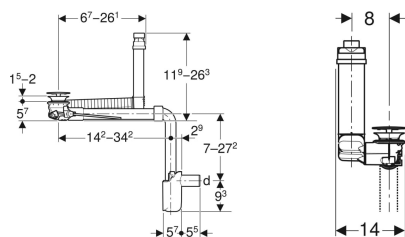

Bruksformål

- For servanter uten synlig overløp
- Til servanter med en materialtykkelse på 15–20 mm i området rundt utløpsventilen
- For plassbesparende montering med servanter med underskap uten utsparing for vannlås
- For plassbesparende montering med servanter

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3

- Hygienisk takket være optimal vanndrenering
- Overløp kan stenges
- Betjening via løftestenger
- Usynlig overløpsfunksjon
- Lengde og høyde kan tilpasses på servant
- Med integrert hårfanger

Tekniske data

Vannlåshøyde	50 mm
Materiale	Forkrommet messing / plast / porselen

Leveringsomfang

- Overløp
- Tilslutningsbend 90° av PP
- Betjeningshendel
- Pakningsring av EPDM
- Plugg
- Dykkørørvannlås
- Ventildeksel av keramikk
- Servanttilkopling

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø	Utløpskapasitet	L	B
152.051.01.1	4520351	Hvit	32 mm	0.6 l/s	14.2–34.2 cm	14 cm
152.061.01.1	4520352	Hvit	40 mm	0.6 l/s	14.2–34.2 cm	14 cm



- For servanter med en materialtykkelse 8–15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles