


Geberit Option Round lysspeil med direkte og indirekte belysning

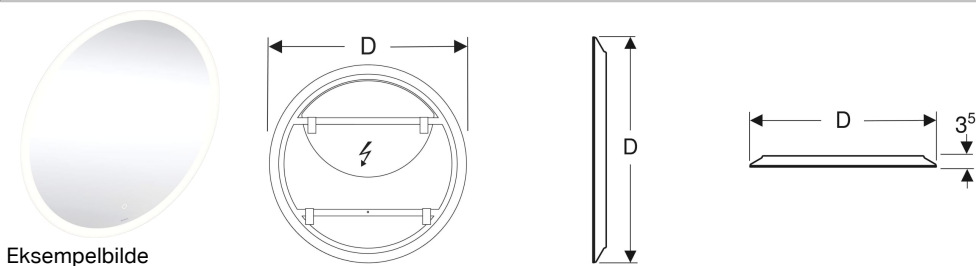

Eksempelbilde

Egenskaper

- Passer til alle badromsserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning som kan dimmes trinnløst
- Berøringsensorbryter for belysning, med orienteringslys
- Minnefunksjon for belysning via berøringsensorbryter
- Orienteringslyset kan deaktiveres
- Med Geberit oppheng FlexInstall

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP44
Beskyttelsesklasse	II
Merkespenning	220-240 V AC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Driftsspenning	24 V DC
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse for lyskilde	F
Lysfarge	3000 K
Levetid, LED-belysning	>72'000 h L70B50
Fargegjengivelsesindeks	>80
Standardavvik ved sammenlikning av farger	3 SDCM

Leveringsomfang

- Speil
- Monteringsmaterieill

Art. nr.	NRF nr.	D	B	H	T	Inngangsstrøm	Lysstrøm
502.796.00.1	7041557	50 cm	50 cm	50 cm	3.5 cm	38.9 W	4875 lm
502.797.00.1	7041558	60 cm	60 cm	60 cm	3.5 cm	48.8 W	6045 lm
502.798.00.1	7041559	75 cm	75 cm	75 cm	3.5 cm	62.2 W	7800 lm
502.799.00.1	7041561	90 cm	90 cm	90 cm	3.5 cm	77.7 W	9750 lm