


## Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett



Eksempelbilde

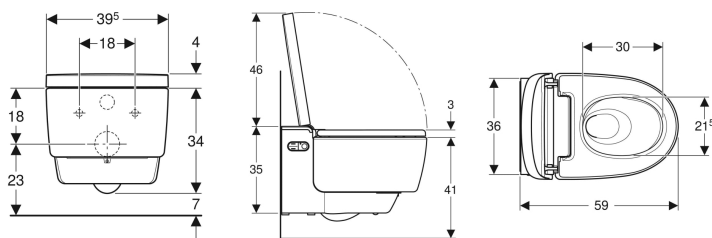

### Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

### Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereider
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltduse
- Separat ladyduse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannstemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Justerbar tørkerluftstyrke i 5 trinn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Temperaturen til setevarmen kan justeres
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket
- Aktivering av orienteringslyset ved tilnærming

- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.03 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	30–50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

### Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingsisisterner 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	B1	H	T
146.211.11.1	6166081	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm
146.211.21.1	6166082	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	39.5 cm	39.5 cm	38 cm	59 cm

### Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean

- Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela



- 
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under [www.geberit.com](http://www.geberit.com).