

## 272100 Oras Fjernstyrt avstengningsventil, 3 V, Bluetooth


EAN: 6414150072475  
 NRF: 4203158  
[static.oras.com/272100](http://static.oras.com/272100)



Oras elektronisk avstengningsventil for oppvask – eller vaskemaskin. Produktet består av en trådløs Smart trykk-knapp, en kontrollenhet og en elektronisk ventil. Ventilen er åpen i 4 timer. Det er mulig å forlenge åpningstiden til 12 timer ved å holde knappen inne i lenger enn 5 sekunder. Batteridrift (3 V).

Enkel installasjon og du trenger ikke bore hull i benkeplaten.

- Kjøkken
- Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Krom
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Indikator for lav spenning

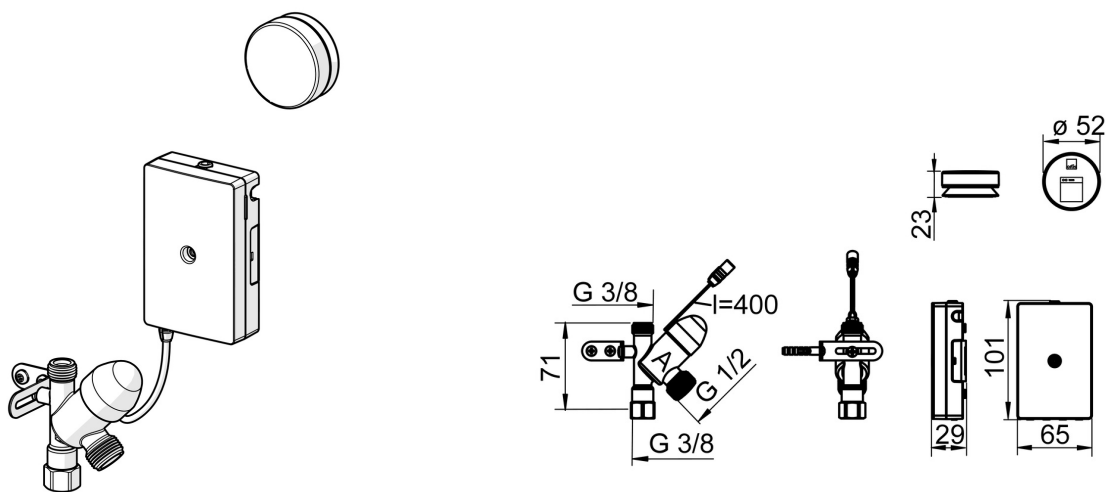



## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>160 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Diameter	<b>52 mm</b>
Materiale	<b>Composite</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V</b>
Bluetooth versjon	<b>5.x (D060577)</b>


### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 54</b>

### Godkjenninger og Erklæringer

UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>
--------	-----------------------------

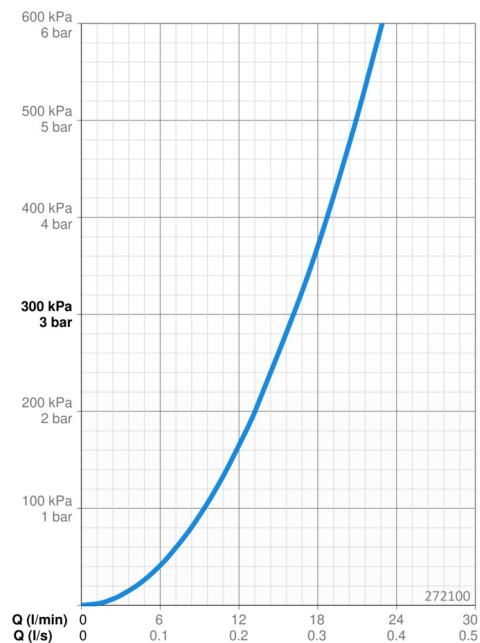

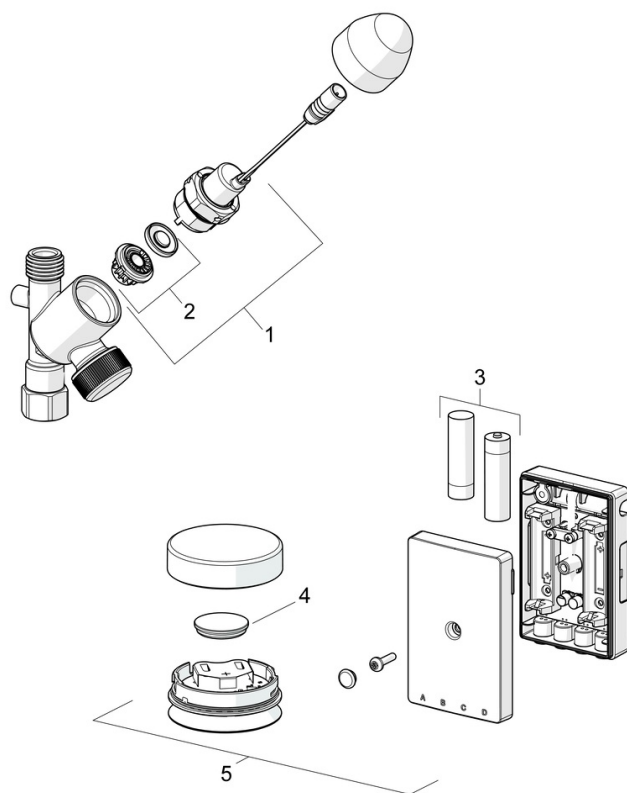

## SP272100

	Navn	Kode	NRF
01	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
02	Membran Utgått	601512V	4202974
02	Membran for pilotventil	1006500V	
03	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
04	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
05	Bluetooth set, 3 V	1014525V	4205472