

EAN: 6414150082740

NRF: 4200243

[static.oras.com/3031F](http://static.oras.com/3031F)





Stilrent hjelpemiddel på kjøkkenet for i dag og fremtiden.

Med uttrekkelig tut gjør renhold av oppvaskkum til en enkel sak. Ved bruk har du mulighet til å variere mellom to stråletyper.

Kranen har også en sikkerhetsfunksjon til oppvaskmaskin, som stenger vanntilførsel etter endt bruk.

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 2-spray

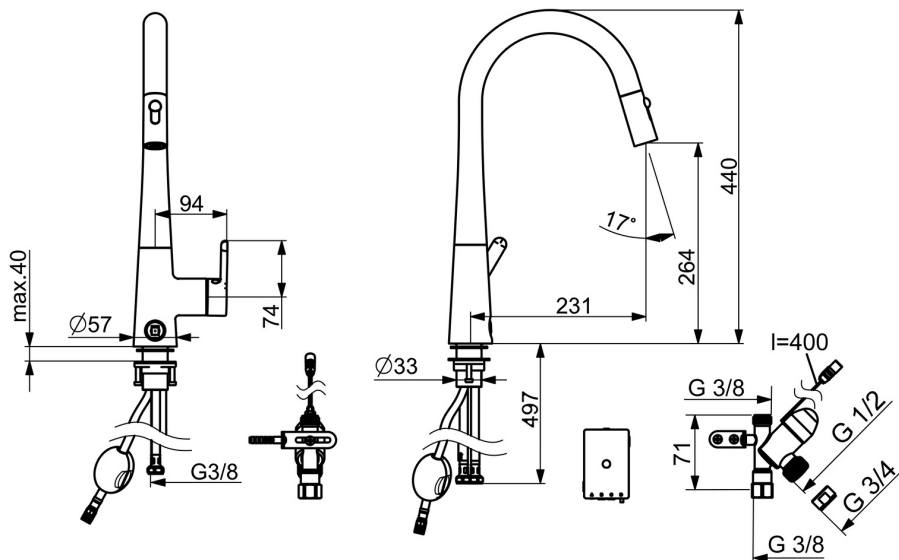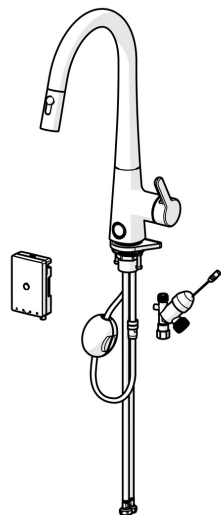



## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>490 kPa (70% qv = 240 kPa)</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>231 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth versjon	<b>5.x (D060577)</b>


### Bestemmelser

EU Directive	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>

### Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	<b>EUF129-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1607</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>

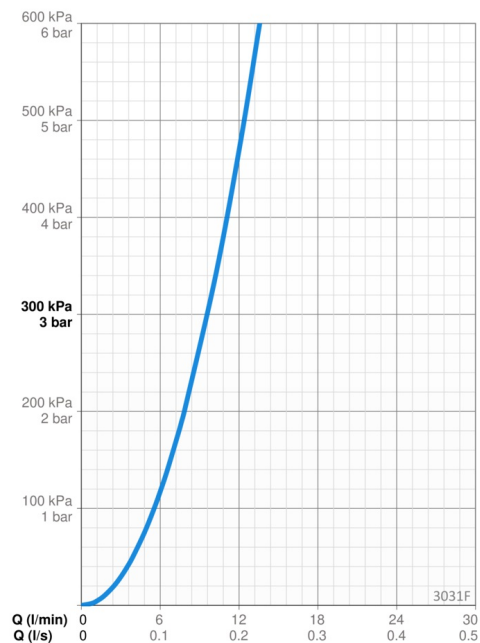

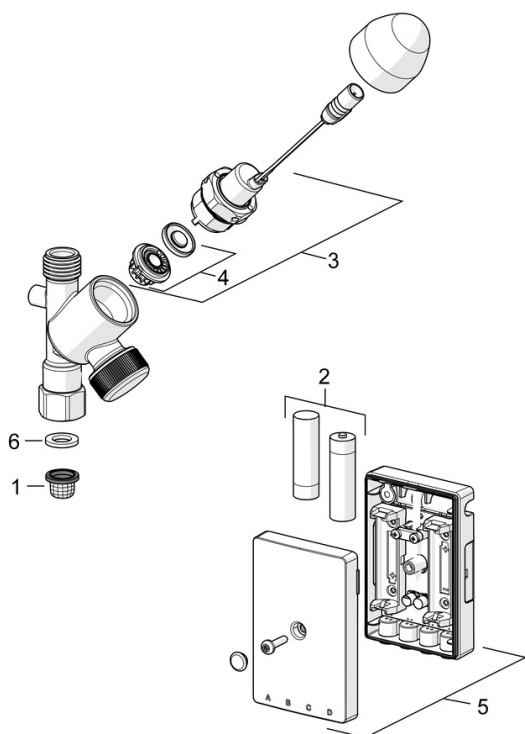

### SP0116

	Navn	Kode	NRF
01	Smussfilter	199257/2	4204497
02	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
03	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
04	Membran Utgått	601512V	4202974
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kontrollkomponent, 3 V, Bluetooth	1005266V	4205355
06	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365

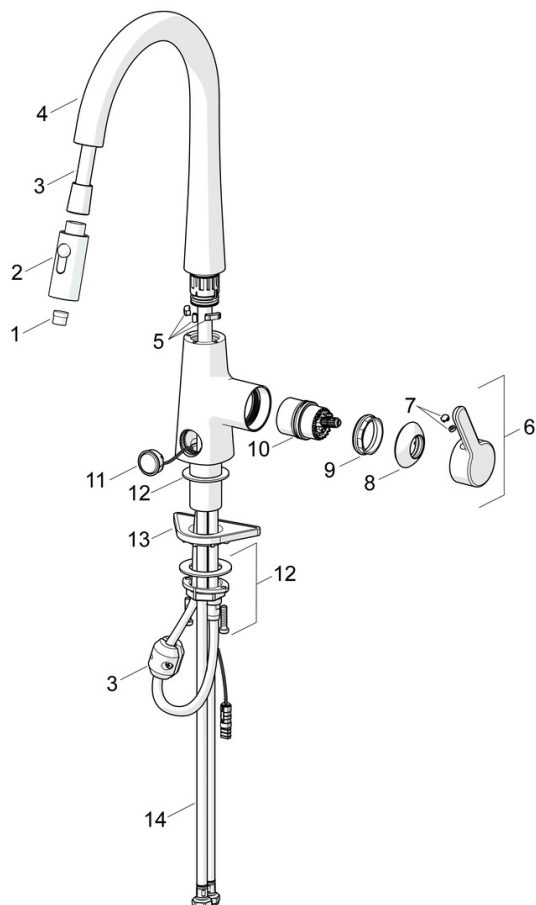

### SP3032F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler	1000972V	4205241
02	Uttrekkbar tut	1001321V	4205252
03	Slange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
04	Tut komplett	1003323V	4205312
05	Begrenser for svingbar tut, 60° / 0°	602706/2	4205292
06	Hendel	1003084V	4205311
07	Deksel	602069V	4205185
08	Dekkring	1001740V	4205296
09	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
10	Kassett	1003691V	4205314
11	Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12	Kranfeste komplett	602629V	4205226
13	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14	Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	4205318