



EAN: 6414150082702  
 NRF: 4200245  
[static.oras.com/3035F](http://static.oras.com/3035F)



Stilrent hjelpemiddel på kjøkkenet for i dag og fremtiden.

Kranen har en sikkerhetsfunksjon til oppvaskmaskin, som stenger vanntilførsel etter endt bruk.

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkmontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

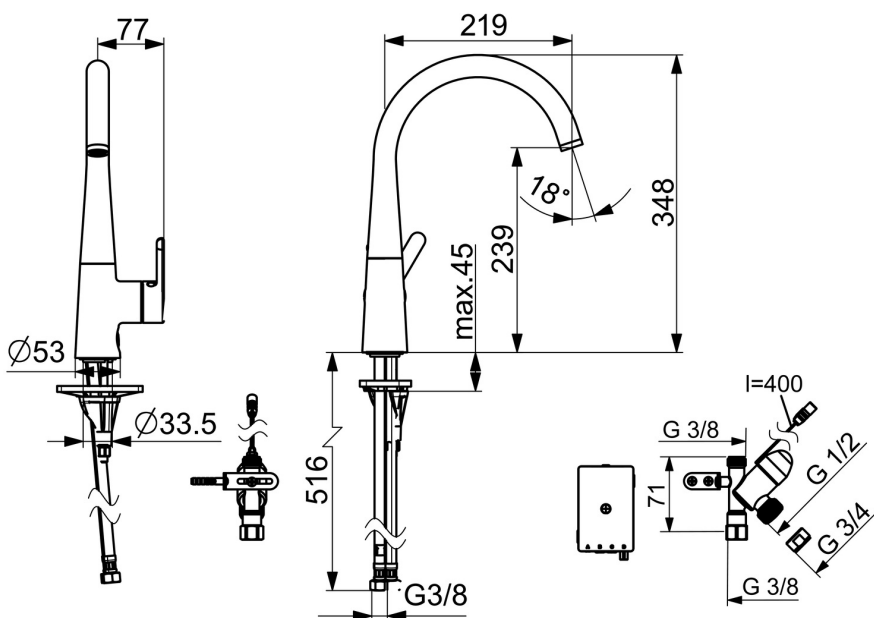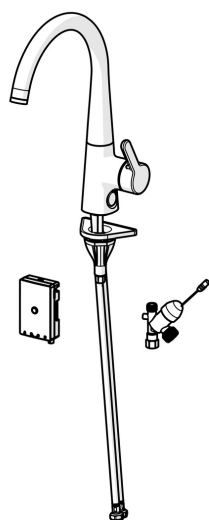



## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>219 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth versjon	<b>5.x (D060577)</b>


### Bestemmelser

EU Directive	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>

### Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	<b>EUF129-19004498-TH1</b>
KIWA SE	<b>1607</b>
UN38.3	<b>UN38-3 Energizer L91</b>

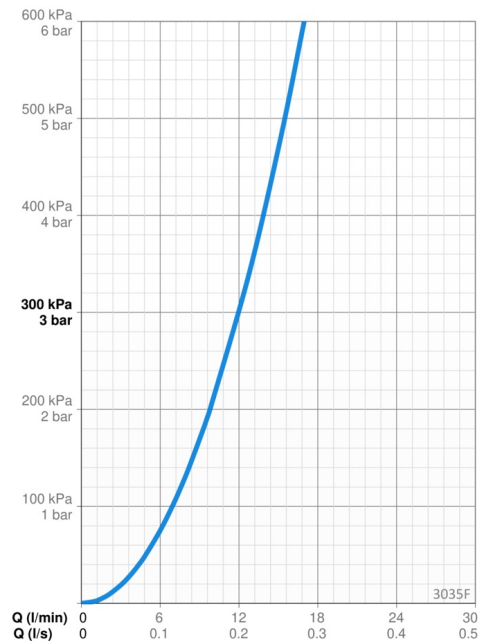

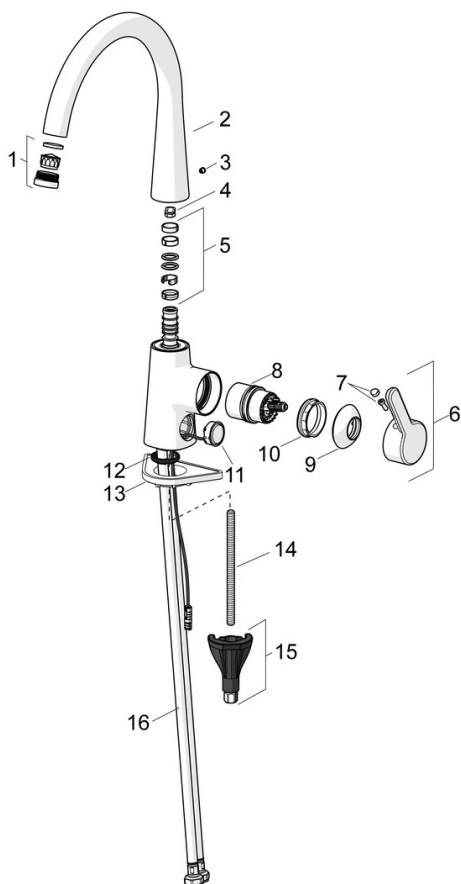

### SP3030F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler og verktøy, M24x1	602705V	4205392
02	Tut komplett Utgått	1002458V	4205348
02	Høy tut	1013087V	
03	Blendingsplugg	602685V	4205263
04	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
04	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
05	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
06	Hendel	1003084V	4205311
07	Deksel	1002323V	4205301
08	Kassett	1003691V	4205314
09	Dekkring	1001740V	4205296
10	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
11	Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12	Underlagsskive	1002371V	4205303
13	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
15	Kranfeste komplett	602610V	4205225
16	Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V	4205356

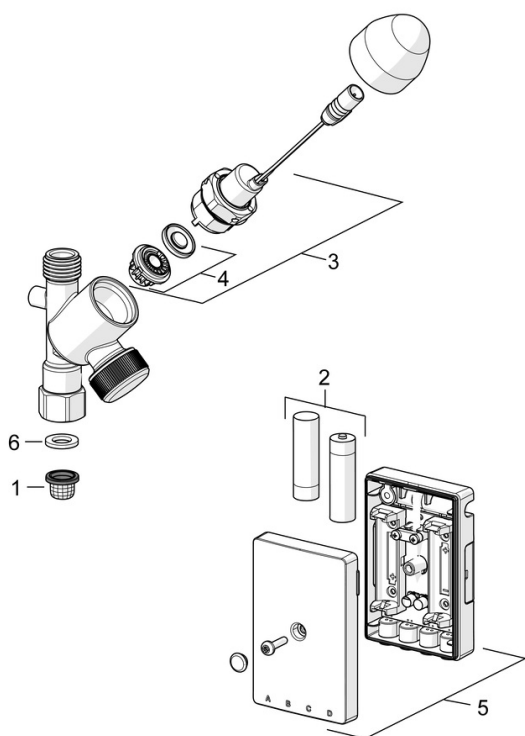

### SP0116

	Navn	Kode	NRF
01	Smussfilter	199257/2	4204497
02	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
03	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
04	Membran Utgått	601512V	4202974
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kontrollkomponent, 3 V, Bluetooth	1005266V	4205355
06	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365